

# TECHNISCHE DATEN

Maße B x H x T (mm)	SINCERUS	570 x 1220 x 450
	NOBILIS	570 x 1450 x 450
Brennraumgröße B x H x T (mm)		380 x 360 x 240
Fülltüröffnung B x H (mm)		352 x 416
Rauchrohrabgang Durchmesser (mm)		150
Frischlufanschluss Durchmesser (mm)		100
Nennwärmeleistung		6 kW
Leistungsbereich **		3-6 kW
CO-Emission (bez. 13% O <sub>2</sub> )		892 mg/Nm <sup>3</sup>
Staub-Emission		32 mg/Nm <sup>3</sup>
Wirkungsgrad		80,5 %
Abgastemperatur		263 C°
Abgasmassenstrom		5,1 g/s
Gewicht	SINCERUS	156 kg
	NOBILIS	160-170 kg
Kaminzugbedarf		12 PA
Raumluftunabhängiger Betrieb möglich		Ja

## Typenprüfung / Qualitätssiegel

Die raumluft(un)abhängigen Holzöfen SINCERUS & NOBILIS von Lohberger sind nach folgenden Prüfgrundlagen geprüft:


- DIN EN 13240 (Raumheizer für feste Brennstoffe)
- Zulassungsgrundsätze für die Prüfung und Beurteilung von Raumluftunabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe, DIBt Berlin
- Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen.

Die Typenprüfung erfolgte bei der Prüfstelle TGM in Wien. Abgaswerte folgender Normen bzw. Verordnungen werden eingehalten: Regensburger Norm, Stuttgarter Norm, Münchner Verordnung.

Prüferichtsnummer: TGM-VA HL 8267

## Geräteabmessungen

### SINCERUS

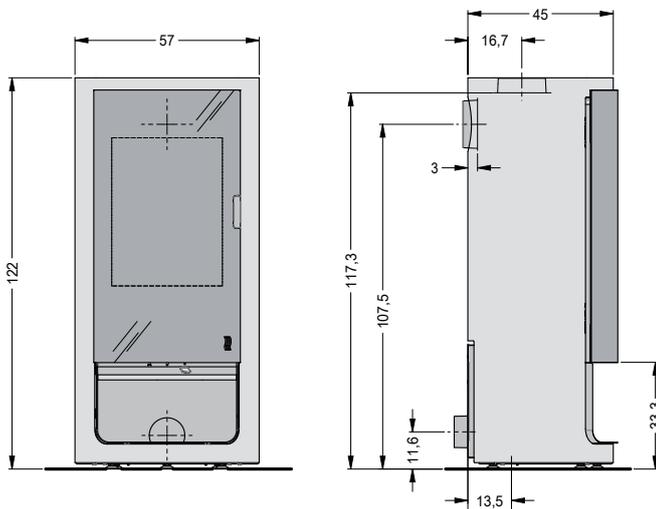

### NOBILIS

